


MOVING HEAD BEAM SPOT WASH - BSW400

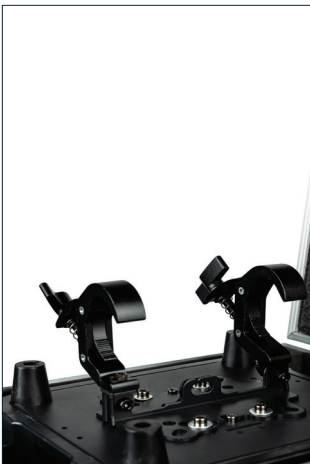

Deze hybride moving head zorgt met zijn krachtige 400 W ledmodule voor topprestaties. Ondanks de omvang is hij toch razendsnel in zijn bewegingen, waardoor precieze positionering en richten van lichtbundels mogelijk is.

De CMY-CTO kleurmengeling zorgt voor de perfect weergave bij elke toepassing.

Operators hebben de flexibiliteit om parameters zoals kleur, gobo's, lichtbundelgrootte en effecten aan te passen om boeiende visuele displays te creëren tijdens optredens, ...

Standaard wordt de BSW400 geleverd met zwarte opvouwbare trussklemmen, powercon kabel en XLR kabel. Samen met een 2^e exemplaar in een flightcase zijn ze onmiddellijk inzetbaar.

TECHNISCHE FICHE

algemene gegevens

artikelnummer	BSW400-SET
productnaam	moving head - beam spot wash - 400 W
set	2 armaturen in flightcase

elektrische gegevens

totaal vermogen	500 W
aansluitspanning	AC 100-240 V, 50/60 Hz
dimbaar	0-100% traploos
data in/uit	3-pins
power in/uit	voedingskabel in/uit

lichttechnische gegevens

lichtbron	400 W · witte led
kleurmengstelsysteem	lineaire CMY-kleurmenging + variabele CTO (3200-7000 K)
prismasysteem	6-facet lineair prisma en 8 + 8-facet prisma
stralingshoek	· beam modus: 4° - 8° · spot modus: 8° - 35° · wash modus: 35° - 60°

lichtregeling

besturingsmodus	DMX512, RDM, automatische en geluidsgestuurde modus, master-slave
DMX kanalen	22CH / 26CH
pan/tilt beweging	540° / 270°
pan/tilt resolutie	16 bit
aantal kleuren	traploos draaibaar kleurenwiel met 8 kleuren + wit licht
statisch gobowiel	12 gobo's + open
roterend gobowiel	7 gobo's + open
animatiewiel	animatiewiel, draaibaar
focus	gemotoriseerde scherpstelling
frost	onafhankelijke frost
stroboscoop	0-30 keer/sec. + stroboscoop macrofunctie

fysieke gegevens

afmetingen armatuur	38 x 27 x 62 cm
afmetingen flightcase	75 x 46 x 88,5 cm (incl. wielen)
netto gewicht armatuur	22,5 kg
bruto gewicht incl. fl.case	74,5 kg
behuizing	vlamvertragend kunststof, kleur zwart
omgevingstemperatuur	-20°C ~ 45°C
IP beschermingsgraad	IP20

extra

Opvouwbare selflock koppeling trussklem zwart voor diameter 48-50 mm
(blijft op de armatuur voor zowel staande als hangende toepassing).

accessoires (inbegrepen)

- 1,5 m DMX-kabel/armatuur
- 1,5 m voedingskabel/armatuur
- 1 flightcase voor 2 armaturen

DMX-BESTURINGSTABEL

26 CH	22 CH	functie	waarde	omschrijving
1	1	pan	0-255	0-540°
2	2	pan fine	0-255	-
3	3	tilt	0-255	0-270°
4	4	tilt fine	0-255	-
5	-	XY speed	0-255	fast to slow
6	5	dimmer	0-255	0-100% dimmer
7	6	strobe	0-3	dark
			4-103	slow strobe to fast strobe
			104-107	white
			108-155	slow strobe to open strobe
			156-207	slow strobe to close open strobe
			208-212	white
			213-251	free strobe
			252-255	white
8	7	color	0-127	white
			128-133	color 1
			134-138	color 2
			139-143	color 3
			144-149	color 4
			150-154	color 5
			155-159	color 6
			160-164	color 7
			165-170	color 8
			171-175	color 9
			176-180	color 10
			181-185	color 11
			186-191	color 12
			192-220	rotate forward (fast to slow)
			221-224	stop
			225-255	rotate reverse (slow to fast)
9	8	C	0-255	-
10	9	M	0-255	-
11	10	Y	0-255	-
12	11	CTO	0-255	-
13	12	Gobo	0-4	white
			5-9	gobo 1
			10-14	Gobo 2
			15-19	gobo 3
			20-24	gobo 4
			25-29	gobo 5
			30-34	gobo 6
			35-39	gobo 7
			40-44	gobo 8
			45-49	gobo 9

26 CH	22 CH	functie	waarde	omschrijving
			50-54	gobo 10
			55-59	gobo 11
			60-64	gobo 12
			65-69	shake slow to fast, gobo 2
			70-74	shake slow to fast, gobo 3
			75-79	shake slow to fast, gobo 4
			80-84	shake slow to fast, gobo 5
			85-89	shake slow to fast, gobo 6
			90-94	shake slow to fast, gobo 7
			95-99	shake slow to fast, gobo 8
			100-104	shake slow to fast, gobo 9
			105-109	shake slow to fast, gobo 10
			110-114	shake slow to fast, gobo 11
			115-119	shake slow to fast, gobo 12
			120-127	gobo 12
			128-190	rotate forward (fast to slow)
			191-192	stop
			193-255	rotate reverse (slow to fast)
14	12	rot. gobo	0-9	white
			10-19	gobo 1 
			20-29	gobo 2 
			30-39	gobo 3 
			40-49	gobo 4 
			50-59	gobo 5 
			60-69	gobo 6 
			70-79	gobo 7 
			80-89	shake slow to fast, gobo 1 
			90-99	shake slow to fast, gobo 2 
			100-109	shake slow to fast, gobo 3 
			110-119	shake slow to fast, gobo 4 
			120-129	shake slow to fast, gobo 5 
			130-139	shake slow to fast, gobo 6 
			140-149	shake slow to fast, gobo 7 
			150-200	rotate forward (fast to slow)
			201-205	stop
			206-255	rotate reverse (slow to fast)
15	14	gobo rot.	0-127	0-400°
			128-190	rotate forward (fast to slow)
			191-192	stop
			193-255	rotate reverse (slow to fast)
16	-	Gobo fine	0-255	-
17	15	prism 1	0-63	close prism
			64-127	insert prism 1

26 CH	22 CH	functie	waarde	omschrijving
18	16	prism 1 rot.	0-127	0-400°
			128-190	rotate forward (fast to slow)
			191-192	stop
			193-255	rotate reverse (slow to fast)
19	17	prism 2	0-63	close prism
			64-127	insert prism 2
20	18	prism 2 rot.	0-127	0-400°
			128-190	rotate forward (fast to slow)
			191-192	stop
			193-255	rotate reverse (slow to fast)
21	19	Frost	0-127	none
			128-255	insert frost
22	-	autofocus		none
23	20	zoom	0-255	small to large
24	21	focus	0-255	far to near
25	-	focus fine	-	-
26	22	function	210-235	reset XY (over 6 seconds)
			240-255	reset effect moto (over 6 seconds)
			240-255	reset all (over 6 seconds)